



Smontagomme elettroidraulico per pneumatici di autocarri, macchine agricole e movimento terra.

Electrohydraulic tyre changer for trucks, agricultural and earthmoving vehicles.

Elektrohydraulische Reifenmontiermaschinen für Reifen von LKWs sowie Landwirtschafts- und Erdbewegungsmaschinen.

Démonte-pneus électro-hydrauliques pour pneus de poids lourds, machines agricoles et engins de terrassement.

Desmontadora electrohidráulica para neumáticos de camiones, máquinas agrícolas para trabajos de movimientos de tierra.


GG 30156.13SA
GG 30156.13EI
GG 30156.13N

GG 30156.13EI

Comandi su consolle mobile
Controls on mobile unit
Ausführung with Steuersäule
Contrôles sur consolle mobile
Mandos su consola móvil



11" - 43"
11" - 56"
(+G108A12)



2300 mm (90,5")



1300 mm (51")

GG 30156.11N


Comandi con distributori idraulici a leva
Controls with lever type hydraulic distributors
Hydraulische Hebelbedienungen
Commandes avec distributeurs hydrauliques à levier
Mandos a través de distribuidores hidráulicos



GG 30156.11N



11" - 43"
11" - 56"
(+G108A12)



2300 mm (90,5")



1100 mm (43")

TUBE AND TUBELESS



QUICK MANUAL ROTATION



Rotazione utensile con sbloccaggio rapido.
Tool rotation with quick unlocking device.
Schnell Umdrehung der Montagevorrichtung.
Rotation du bras porte-outil avec kit de déblocage rapide.
Rotación de la herramienta con desbloqueo rápido.

Smontagomme

Tyre Changers

Montiermaschinen

Démonte-pneus

Desmontadoras

(IT)

(EN)

(DE)

(FR)

(ES)



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =



GG 30156.13N

Comandi con distributori idraulici a leva
Controls with lever type hydraulic distributors
Hydraulische Hebelbedienungen
Commandes avec distributeurs hydrauliques à levier
Mandos a través de distribuidores hidráulicos

MINIMUM HEIGHT 330 mm (13")



Ideale anche per molte ruote autocarro da 19" e 22,5".
Ideal also for many 19" and 22,5" truck wheels.
Ideal auch für 19" und 22,5" Räder.
Idéal même pour roues PL de 19" et 22,5".
También para ruedas de camión de 19" y 22,5".

DOUBLE ROTATION SPEED

Doppia velocità di rotazione mandrino.
Double speed for chucking table rotation.
Spannvorrichtung mit doppelter Drehgeschwindigkeit.
Double vitesse de rotation du mandrin.
Doble velocidad de rotación del plato.

MINIMUM CLAMPING Ø 90 mm (3,5")



LEVERLESS


GG 30156.13SA

Versione con traslazione idraulica del braccio.
Version with hydraulic movement of the arm.
Ausführung mit hydraulischer Hin- und Herbewegung des Montagearmes.
Version avec positionnement hydraulique du bras.
Versión con movimiento hidráulico del brazo.



GG 30156T.13SA GG 30156T.13EI GG 30156T.13N GG 30156T.11N

Smontagomme senza leva.
Leverless tyre changers.
Reifenmontiergeräte Ohne montierhebel.
Demonte-pneus sans levier.
Desmontadoras sin palanca.

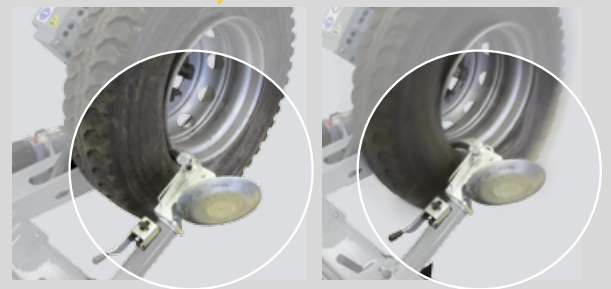

STANDARD	GG30156.13EI	GG30156.13N + VARGN41NCRT	GG30156.13N	GG30156.11N + VARGN41NCRT	GG30156.11N
LEVERLESS	GG30156T.13EI	GG30156T.13N + VARGN41NCRT	GG30156T.13N	GG30156T.11N + VARGN41NCRT	GG30156T.11N

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	GG 30156.13SA GG 30156.13EI GG 30156.13N	GG 30156.11N
Motore rotazione mandrino	Chucking unit rotation motor	Motor für Drehung der Spannvorrichtung	Moteur rotation mandrin	Motor rotación plato	kW	1 - 1,3
Motore centralina	Hydraulic drive unit motor	Hydraulikmotor	Moteur de la pompe	Motor unidad hidráulica	kW	1,5
Ø cerchi	Rim Ø	Felgen-Ø	Ø de la jante	Ø de llantas en pulgadas		11" - 43"
Ø cerchi con G108A12	Rim Ø with G108A12	Felgen mit G108A12	Ø de la jante avec G108A12	Ø de llantas en pulgadas con G108A12		11" - 56"
Ø est. ruota ammesso	Max. wheel Ø	Raddurchmesser	Ø de la roue	Ø máximo ext. rueda		2300 mm (90,5")
Larghezza max. ruota	Max. allowed wheel width	Max. Radbreite	Largeur maxi de la roue	Ancho max. rueda	1300 mm (51")	1100 mm (43")
Peso	Weight	Gewicht	Poids	Peso	820 kg (1800 lbs)	740 kg (1630 lbs)
Potenza stallonatore	Bead breaker power	Abdrückerkraft	Force du détalonneur	Force du détalonneur	N	26000N
Peso max ruota	Max wheel weight	Maximales Radgewicht	Poids maxi de la roue	Poids maxi de la roue		1700 kg / 3750 lbs
Velocità di rotazione mandrino (gir/min)	Chuck rotation speed (rev/min)	Sperrvorrichtung-Drehgeschwindigkeit (U./min.)	Vitesse de rotation du mandrin (tours/min.)	Velocidad de rotación mandril (rev./min.)		4-8
Coppia max al mandrino	Max. torque to chuck	Max. Sperrvorrichtung-Drehmoment	Couple max. au mandrin	Par máx al mandril		4000 Nm (2948 FtLbs)

STANDARD

G108A3

Leva brevettata
Patented bead lever
Pantientiertes Montierisen
Levier breveté
Palanca patentada



OPTIONS



G108A12

4 prolunghe.
4 extensions.
4 Verlängerungen.
4 rallonges.
4 extensiones.

SPACE s.r.l. a s.u.

Via Sangano, 48
10090 Trana - Torino - ITALY
tel. +39-011-934.40.300
fax +39-011-933.88.64
e-mail: info@spacetest.com
www.spacetest.com

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.

Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.

Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.

Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.



DTN23U (5)