



SPACE

SPHERE ALIGNMENT



SPHERE ARP3D.B

SPHERE ARP3DS.B

**Apparecchi
assetti ruote**

(IT)

**Wheel
aligner**

(EN)

Achsmessgerät

(DE)

EASY VEHICLE SELECTION



Ricerca veicolo rapida inserendo modello o numero V.I.N.

Quick entering of vehicle by model or V.I.N. number

Schnelle Fahrzeugsuche durch Modell oder V.I.N.-Nummer

EASY UPDATE

SMART CARD per aggiornare velocemente la banca dati.
CHIAVE USB per salvataggio e ripristino dei dati cliente.

*SMART CARD for quick data bank update.
USB KEY to save and restore customer data.*

SMART CARD für ein schnelles Datenbank-Update.
USB-STICK um Kundendaten zu speichern bzw. wiederherzustellen.

EASY DATA



Riepilogo e confronto valori diagnosi/riparazione in un'unica videata.

Summary and comparison of diagnosis/repair values on a single screen.

Zusammenfassung und Vergleich der Werte Diagnose/Reparatur auf einer einzigen Seite

EASY ALIGNMENT




- Programma di gestione e visualizzazione dati in ambiente WINDOWS
- Banca dati con oltre 90.000 schede tecniche veicolo
- Banca dati clienti per la registrazione di 20.000 interventi

- *Data management and display program in WINDOWS environment*
- *Data bank with more than 90.000 vehicle data sheets*
- *Customer data bank for recording 20.000 jobs*

- Managementprogramm und Datenanzeige in WINDOWS
- Datenbank mit mehr als 90.000 Fahrzeug-Datenblätter
- Kundendatenbank für die Aufzeichnung von 20.000 Eingriffen

BATTERY CHARGER

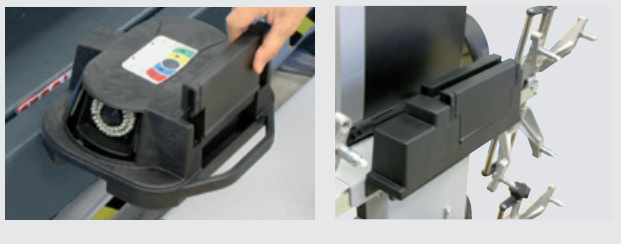

MEGAPIXEL HIGH RESOLUTION CAMERAS



TOP PRECISION TARGET READING

La base del rilevatore può traslare verso l'esterno di 65 mm per veicoli extra larghi.
The base of the sensor can be translated outward by 65 mm in case of extra large vehicles.

Die Halterungen kann bei Bedarf (breiten Fahrzeugen) bis zu 65 mm rausgezogen werden.

3DT® TARGET




Esclusivo target con obiettivi 3D:
- estremamente leggero
- **non contiene componenti elettronici**
- **non richiede manutenzione.**



Exclusive 3D targets:
- extremely light
- **no electronic components inside**
- **no maintenance required.**

Exklusives Target mit 3D Objektiven:
- extrem leicht
- **ohne elektronische Bauteile**
- **wartungsfrei**

LIFT LEVEL COMPENSATION

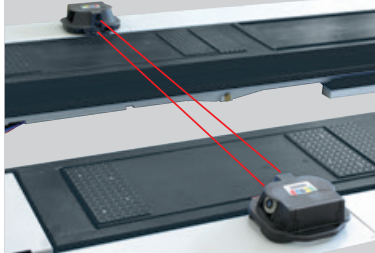

Può essere usato su qualsiasi ponte a 4 colonne o forbice.
Compensazione automatica della planarità.

*Can be used on any 4 post or scissors lift.
Automatic lift level compensation.*

Einsetzbar auf alle 4-Säulen- und Scheren-Hebebühnen.
Ebenheit der Bühne wird automatisch kompensiert.

REMOTE CONTROL



Tastiera con funzione comando a distanza.
Keyboard with remote-control function.
Tastenfeld mit Fernbedienungsfunktion.

STEERING



NO ADAPTER REQUIRED!





monitor 19"

ARP 3D.B

Esclusivo assetto con target 3D.

Due rilevatori ad ingombro ridotto, e 4 target in materiale sintetico ad alta resistenza permettono di rilevare in pochi secondi tutti gli angoli del veicolo.

Target con graffe a quattro punti.

Exclusive aligner with 3D targets.

Equipped with 2 space saver sensors and 4 high resistance plastic targets to detect all vehicle angles in just few seconds.

Targets mounted on 4 point clamps.

Exklusives Achsvermessungssystem mit 3D Target.

Zwei kompakte Messwertaufnehmer und 4 Target aus hoch resistentem Kunststoff zum Vermessen sämtlicher Fahrzeugwinkel in wenigen Sekunden.

Target mit 4-Punkthaltern.



30° RUN OUT COMPENSATION



Misurazione del fuori centro rapida e in poco spazio.

Wheel run out quick compensation in a little space.


Schnellrundlaufkorrektur, platzsparend.

ARP 3DS.B

Dotato di graffe a 4 punti in appoggio per evitare la compensazione del fuori centro.

Equipped with tire grabbing 4 point clamps to avoid run out compensation.

Mit kompensationsfreien 4-Punktschnellspannhaltern.

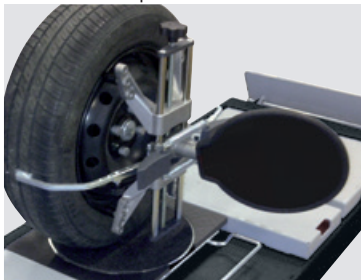

monitor 19"



**EXTREMELY FAST:
NO COMPENSATION REQUIRED**

Rilevamento automatico target 3D. Non serve spingere il veicolo.

No rolling or pushing of the vehicle to make runout compensation. Automatic and instant 3D target visualization.

Dank der 3-D-Datenerfassung keine Rundlaufkorrektur erforderlich.



TOWER-FREE



Trasmissione dati tra rilevatori e consolle via Bluetooth.

Bluetooth transmission between measuring heads and control unit.

Bluetooth-Übertragung zur Konsole.

USUAL 3D




**1.5 TO 2.5 METERS
LOST SPACE**

Ostacolo fisso davanti al veicolo. Spazio sprecato nell'officina.

Fixed obstacle in front of the lift. Valuable space lost in the workshop.

Fixes Hindernis vor dem Fahrzeug Platzverschwendung

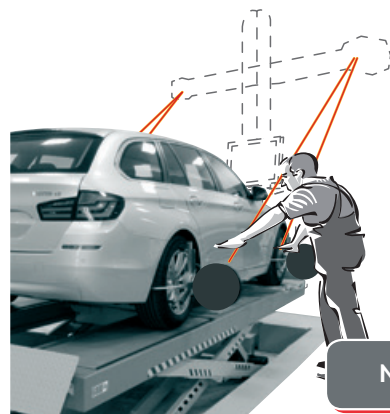

NO SIGNAL

Trasmissione spesso interrotta durante il lavoro

Frequent interruption of transmission signal.

Der Arbeitsvorgang kann die Verbindung unterbrechen



**ONE LIFT ONLY,
ONE HEIGHT**

Una sola postazione per assetto ruote. Una sola altezza di lavoro.

Limited to use in only one alignment bay. One working height only.

Eine fixe Vermessungsstelle

SPHERE ALIGNMENT

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

Nessun ostacolo al passaggio, (consolle su rotelle). Ottimizzazione dello spazio in officina.

Portable aligner console can be positioned anywhere for ultimate convenience. Maximizes available workspace.

Kein Hindernis vor dem Fahrzeug Platzsparend



NO OBSTACLE

Trasmissione sempre garantita

Perfect transmission signal always.

Keine Unterbrechung während des Arbeitsvorganges



NO INTERRUPTION

Possibilità di lavorare su diversi ponti (con attacchi rapidi opzionali). Utilizzo a qualsiasi altezza.

Use the aligner in more than one bay location (optional supports required). Can be used at any height.

Mobil einsetzbar. Verschiedene Messplätze möglich.



NO LIMITATION

Standard


- 1 consolle completa di computer, tastiera, monitor, stampante
- 2 rilevatori
- 4 graffe con target
- 1 coppia piatti rotanti
- 1 premipedale
- 1 bloccasterzo
- Manuale istruzioni su CD

- 1 control unit with PC, monitor, key-board, printer
- 2 measuring heads
- 4 clamps with target
- 1 pair of turn tables
- 1 brake pedal depressor
- 1 steering wheel lock
- Instruction manual on CD

- 1 Fahrzeug mit PC, Tastatur, Bildschirm, Drucker
- 2 Messköpfe
- 4 Radhalter mit Target
- 1 Paar Drehteller
- 1 Bremsfeststeller
- 1 Lenkradfeststeller
- Bedienungsanleitung auf CD



STDA117
(2 x kit)



STDA124
(2 x kit)
Piatti rotanti
Turntables
Drehplatten

Caratteristiche Tecniche	Technical Features	Technische Eigenschaften	Precision Accuracy Messgenauigkeit	Campo di misura Measuring range Messbereich	Campo totale di misura Total measuring range Gesamtmessbereich
Asse anteriore Front axle Vorderachse					
Convergenza	Total toe	Gesamtspur	+/- 2'	+/- 2°	+/- 20°
Semiconvergenza	Partial toe	Einzelspur	+/- 1'	+/- 1°	+/- 20°
Deviazione asse	Set-back	Radversatz	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
Inclinazione ruota	Camber	Radsturz	+/- 2'	+/- 3°	+/- 10°
Inclinazione montante	Caster	Nachlauf	+/- 5'	+/- 10°	+/- 18°
Inclinazione montante	King pin	Spreizung	+/- 5'	+/- 10°	+/- 18°
Asse posteriore Rear axle Hinterachse					
Convergenza	Total toe	Gesamtspur	+/- 2'	+/- 2°	+/- 20°
Semiconvergenza	Partial toe	Einzelspur	+/- 1'	+/- 1°	+/- 20°
Deviazione asse	Set-back	Radversatz	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
Inclinazione ruota	Camber	Radsturz	+/- 2'	+/- 3°	+/- 10°
Angolo di spinta	Thrust angle	Fahrschwenkel	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°

WIRE+BLUETOOTH VERSION

VAR3000.BPC/LP

SPECIAL VERSION



ARP 3D
ARP 3DS

Il programma è caricato su un PC portatile.
The program is loaded on a lap top PC.
Mit Lap-Top PC.

good energy PROPERLY ALIGNED VEHICLES HAVE LOWER TYRE WEAR AND REDUCED FUEL CONSUMPTION

SPACE s.r.l. a s.u.

Via Sangano, 48
10090 Trana - Torino - ITALY
tel. +39-011-934.40.300
fax +39-011-933.88.64
e-mail: info@spacetest.com
www.spacetest.com

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.

Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.

CE DTF11D (4)