

KT100 - KT100XT

The aggregate lifting table can be used universally, thus making it excellent for safely removing and installing engines, gearboxes, HV batteries and chassis components from a wide range of manufacturers - simply the best and most comfortable workshop assistant.

La piattaforma di sollevamento componenti può essere utilizzata universalmente, ed è pertanto ideale nel rimuovere e installare in tutta sicurezza motori, scatole del cambio, batterie HV e componenti di telai utilizzati da un'ampia gamma di produttori - semplicemente il migliore e il più confortevole assistente di officina.

- **VARIODESK** The supporting platform surface is not only extensive but also offers diverse adjustment possibilities due to a flexibility of ± 20 mm in x and y-axis and a tilting angle of $\pm 2^\circ$.
- **SAFETY** The generous base of the lifting platform ensures high stability and therefore enables safe and exact work.
- **COMPLETELY FOOT-OPERATED** The integrated descent brake valve allows an exact control of the lowering speed. The load stroke is foot-hydraulic.
- **FULLY MOBILE** Generously sized rollers - 2 fixed, 2 swivelling with integrated locking brakes - provide mobility at work.

- **VARIODESK** La piastra di supporto non mostra solo una grande superficie. Grazie ad una variabilità di ± 20 mm in direzione dell'asse x e y e una inclinabilità di $\pm 2^\circ$ offre anche molteplici possibilità di regolazione.
- **SICUREZZA** La grande superficie d'appoggio dei tavoli elevatori offre una elevata di stabilità di posizionamento e consente in tal modo un lavoro sicuro ed esatto.
- **COMANDO A PEDALE COMPLETO** a valvola del freno d'abbassamento integrata consente una regolazione esatta della velocità d'abbassamento. La corsa di carico avviene idraulicamente per mezzo di un pedale.
- **FACILMENTE SPOSTABILE** Le rotelle generosamente dimensionate - 2 fisse, 2 orientabili, con freno di stazionamento integrato - garantiscono mobilità sul posto di lavoro



KT100

PLEASE NOTE
 Dedicated brackets are not included.
NOTA
 Le staffe di supporto non sono incluse.


Universally Adjustable

- Due to construction, modern vehicle aggregates can only be removed and/or mounted via the underside of the vehicle.

Regolabile in modo universale


- Per motivi costruttivi i moderni gruppi per automezzi possono essere smontati e montati esclusivamente attraverso la parte inferiore dell'automezzo.

		KT100
LOAD STROKE	<i>CORSA DI CARICO</i>	FOOT HYDRAULIC / IDRAULICA A PEDALE
PRECISION STROKE	<i>CORSA DI PRECISIONE</i>	FOOT HYDRAULIC / IDRAULICA A PEDALE
CAPACITY	<i>PORTATA</i>	1000 kg
STROKE	<i>CORSA</i>	1330 mm
LENGTH	<i>LUNGHEZZA</i>	1260 mm
WIDTH	<i>LARGHEZZA</i>	720 mm
HEIGHT MIN.	<i>ALTEZZA MIN.</i>	635 mm
HEIGHT MAX.	<i>ALTEZZA MAX.</i>	1965 mm
WEIGHT	<i>PESO</i>	290 kg
ADJUSTMENT CAPACITY	<i>SPOSTABILE</i>	± 20 mm
INCLINE CAPACITY	<i>INCLINABILE</i>	± 2°

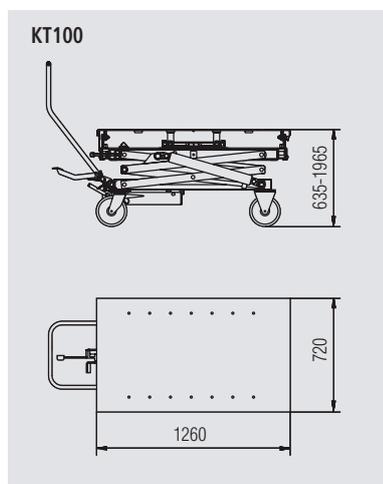

KT100XT

Model with extractable handle.
Modello con manico estraibile.

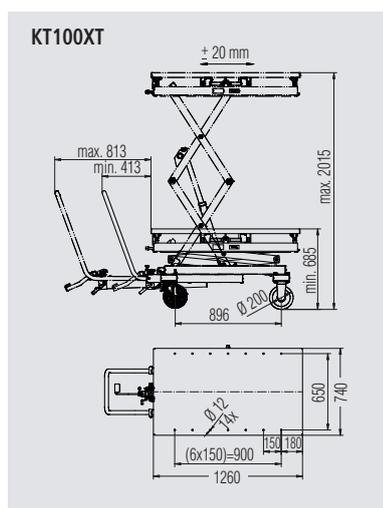

OPTION (→ KT100, KT100XT)

KT100A1

Support for vehicle components.
Weight 20kg.
Capacity 800kg.

Supporto per componenti veicolo.
Peso 20kg.
Portata 800kg.

